質量比較器 マスコンパレータ

ACアダプタ付属 RS-232C標準 バッテリ別売

最小表示 0.001mg (1μg) ～

高分解能 2500万分の1

ひょう量22g～101kg、最小表示0.001mg～0.1g

校正用分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

高い分解能と優れた繰返し性(標準偏差)

重心調整皿※1(別売品)と 外部コントローラ AD-8922A※2(別売品)

重心調整皿：偏置誤差をキャンセルし、より高い精度での比較計量が可能
外部コントローラ AD-8922A：計量器に直接触れず操作可能
※1 重心調整皿はMCシリーズのみ使用可能
※2 詳細についてはP.83をご覧ください。

BM-20/252/500

MC-1000/6100

MC-10/30K

MC-100KS

OIML E2級以下の標準分銅の管理、実用基準分銅の器差調整に

手動質量比較器

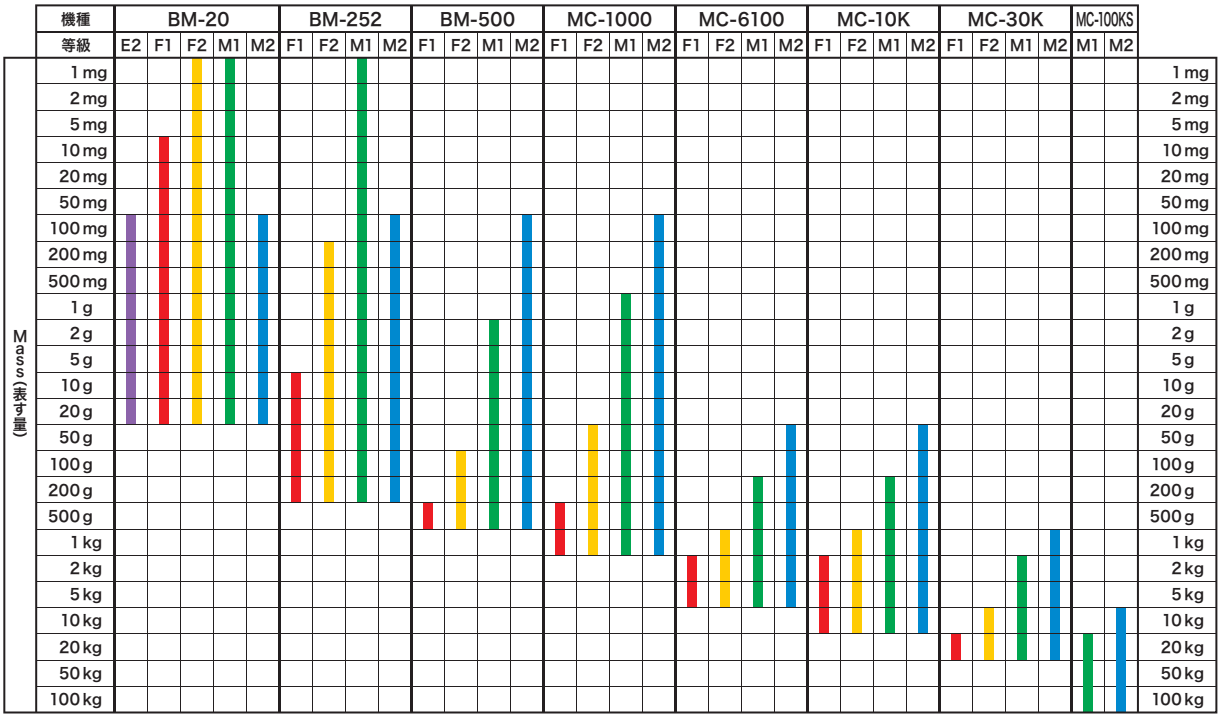

対応分銅： E2級基準分銅 F1級／特級基準分銅 F2級／1級基準分銅 M1級／2級基準分銅 M2級／3級基準分銅

モデル	BM-20	BM-252	BM-500	MC-1000	MC-6100	MC-10K	MC-30K	MC-100KS
ひょう量	22g	250g	520g	1100g	6100g	10.1kg	31kg	101kg
最小表示	0.001mg	0.01mg	0.1mg	0.0001g	0.001g		0.01g	0.1g
繰り返し性〈標準偏差〉	0.0025mg (1g分銅測定時)	0.03mg (100g分銅測定時)	0.2mg (500g分銅測定時)	0.0005g※1	0.004g※1	0.005g※1	0.015g※1	0.2g※2
計量皿寸法	φ25mm	φ90mm		128×128mm	165×165mm	270(W)×210(D)mm		386(W)×346(D)mm
重心調整皿寸法	————			φ150mm		φ260mm		————
標準付属品	ACアダプタ(TB248)、計量データロガー(AD-1688)、分銅操作用ピンセット(AD-1689)、フィルター用ピンセット(AX-MX-36)〈BM-20のみ〉、取扱説明書、WinCT(CD-ROM)			ACアダプタ(TB248)、ガラス風防(MC-1000／6100)、簡易風防(MC-10K／30K)、取扱説明書、WinCT(CD-ROM)				ACアダプタ(TB248)、取扱説明書、WinCT(CD-ROM)
標準価格(税抜)	¥800,000	¥450,000	¥420,000	¥300,000		¥400,000		¥650,000
JANコード	4981046605793	4981046605823	4981046605847	4981046605755	4981046605762	4981046605779	4981046605786	4981046631747

※1 良好環境下にて、別売の重心調整皿使用時 ※2 良好環境下、自動機にて同じ位置に載せ降ろしした場合
重心調整皿の材質：アルミニッケルメッキ

別売品

AX-MC1000PAN	重心調整皿(MC-1000用)	¥70,000(税抜)
AX-MC6100PAN	重心調整皿(MC-6100用)	¥70,000(税抜)
AX-MC10K/30KPAN	重心調整皿(MC-10K/30K用)	¥90,000(税抜)
AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000(税抜)

★その他別売品につきましては、BMはP.16、17、MCはP.21をご覧ください。

重心調整皿

AD-8922A

詳しくは・・・www.aandd.co.jp 語句説明ページ：P.93～P.94

マスコン・分銅 ACSS 89p～92p